


Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm

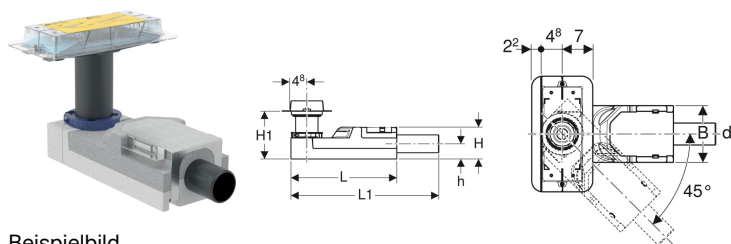

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine
- Für Verbundabdichtungen
- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3

Lieferumfang

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettauflauf
- Geruchsverschluss aus PE-HD

- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme

Technische Daten

Ablaufleistung	0.8 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Zusätzlich zu bestellen

- Duschrinne der Reihe CleanLine

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, ø	L	L1	B	H	H1	h	VE1	VE2	VE3
154.150.00.1		50	50 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm	1 St.	4 St.	40 St.
154.151.00.1		56	56 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm			
154.150.15.1	transparent	50	50 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm			

Zubehör

- Geberit CleanLine20 Duschrinne
- Geberit CleanLine50 Duschrinne
- Geberit CleanLine60 Duschrinne für dünne Bodenbeläge
- Geberit CleanLine80 Duschrinne
- Geberit CleanLine Duschrinne befließbar



- Bei Fliesengrößen < 5 cm Estrichüberdeckung des Grundkörpers beachten. Werkstoff und Stärke des Estrichs durch Fliesenleger definieren lassen