


Schallschutzablauf CeraDrain Pure, DN 50 , 100 x 100 mm

Artikelnummer: 518385

GTIN: 4001636518385

Rabattgruppe: 6

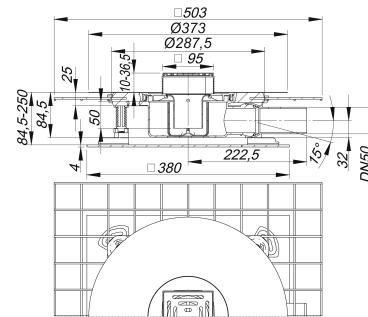

Beschreibung:

Schallschutzablauf CeraDrain Pure, DN 50 , 100 x 100 mm

nach DIN EN 1253

Bodenablauf inklusive Schallschutzmatte DallDrain, Aufsatz DallDrain Pure mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen. Bei Einbau gemäß Prüfbericht geeignet zur Erfüllung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

Ausführung:

- Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- vier schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 85 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS

Schallschutzablauf CeraDrain Pure, DN 50 , 100 x 100 mm

Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art. Nr. 517258 + 517326 + 518422.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 2,5 mm.