


0015594200001 JS FREISTROMV. BLUE-TEC, PRESS AG

Produktabbildung



Masszeichnung

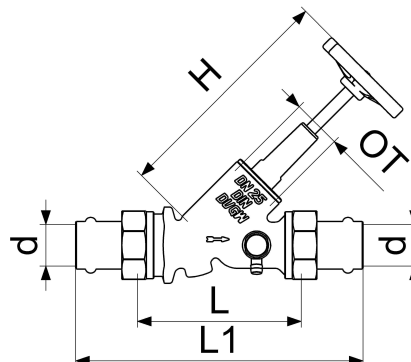

Produktbeschreibung

Freistromventil
 Anschluss: AG, mit Entleerung
 Ausführung: MULTI
 mit Pressverschraubung
 steigende Spindel
 DN 40
 Press- 42mm
 Anschluss 42mm
 DIN-DVGW
 Verschraubung DVGW-gepr.
 Serie Blue-tec

Ausschreibungstext

0015594200001
 Schlösser Freistromventil
 Anschluss: AG, mit Entleerung
 Ausführung: MULTI
 mit Pressverschraubung
 steigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse MS-beschichtet
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 40
 Press- 42mm
 Anschlussart Viega Pressanschluss
 Anschluss 42mm
 Mindestvolumenstrom 4,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 30 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Verschraubung DVGW-gepr.
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 Serie Blue-tec
 DIN-DVGW-Modell


VPE: 1

GTIN: 4044997115886

SCIP: 088d9fc8-b53b-4d3e-a8cb-ea4ee30eb934



Explosionszeichnung

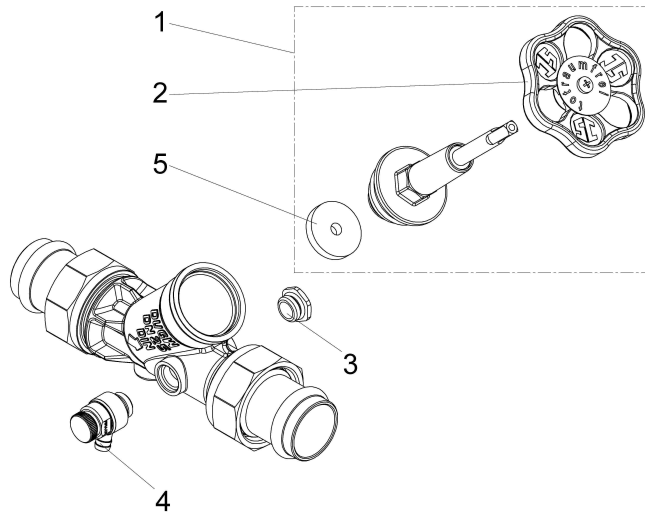

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018164000001
02	JS HANDRAD LOSE	0018590860201
03	JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
04	JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O- RING	0018310860201
05	JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND	0018604000001

DA15994000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND	DA15994000001
JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O- RING	0018360800001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS HANDRAD LOSE	0018590860201
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND	DA16354000001

Durchflussdiagramm

