


Geberit Badewannenablauf mit PushControl Druckbetätigung d52, Höhe 60 cm, mit Fertigbauset



Beispielbild

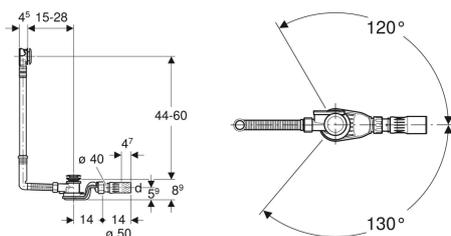

Verwendungszwecke

- Für Badewannen in Spezialgröße
- Für Bade- und Duschwannen mit Ventilloch \varnothing 52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf

Lieferumfang

- Fertigbauset
- Ablaufventil
- Geruchsverschluss

- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf
- Wannebündige Druckbetätigung

Technische Daten

Ablaufleistung	1 l/s
Überlaufleistung	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

- Anschlussstutzen aus PE-HD, \varnothing 50 mm, mit Kugelgelenk
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, \varnothing	VE1	VE2	VE3
150.752.11.1	weiß-alpin	40/50	40/50 mm	1 St.	12 St.	48 St.
150.752.21.1	hochglanz-verchromt	40	40/50 mm	1 St.	12 St.	
150.752.45.1	vergoldet	40/50	40/50 mm	1 St.	12 St.	48 St.
150.752.46.1	mattverchromt	40/50	40/50 mm	1 St.	12 St.	48 St.
150.752.21.6	hochglanz-verchromt	40	40/50 mm	1 St.	12 St.	

Zubehör

- Geberit Überlauferhöhung für Druckbetätigung PushControl
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Acryl mit Überlauf