

## Metris

### Standventil 100 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31166000**



#### Beschreibung

##### Merkmale

- ComfortZone 100
- Ausladung: 89 mm
- Auslaufhöhe: 93 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventil 90°
- nur für Kaltwasseranschluss
- Anschlussart: G  $\frac{3}{8}$  Anschlussschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- PA-IX 19982/IO
- EPD Basin Faucets

#### Technologie




#### Zertifikate / Nachhaltigkeit



#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung

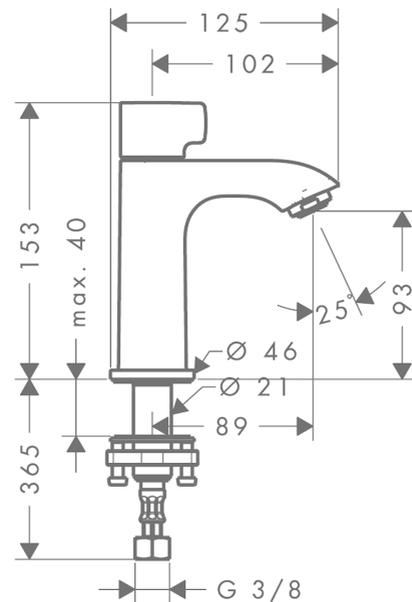


**Metris**

**Standventil 100 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur**

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31166000**



**Durchflussdiagramm**

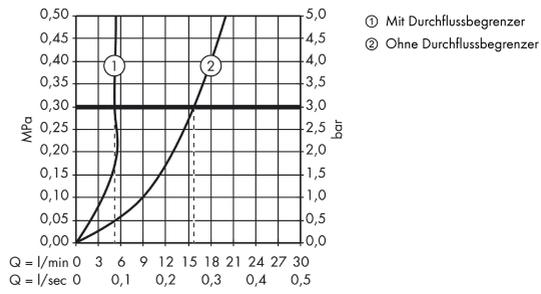

**Metris**


**Standventil 100 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur**

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31166000**



**Explosionszeichnung**

Baujahr: >01/11

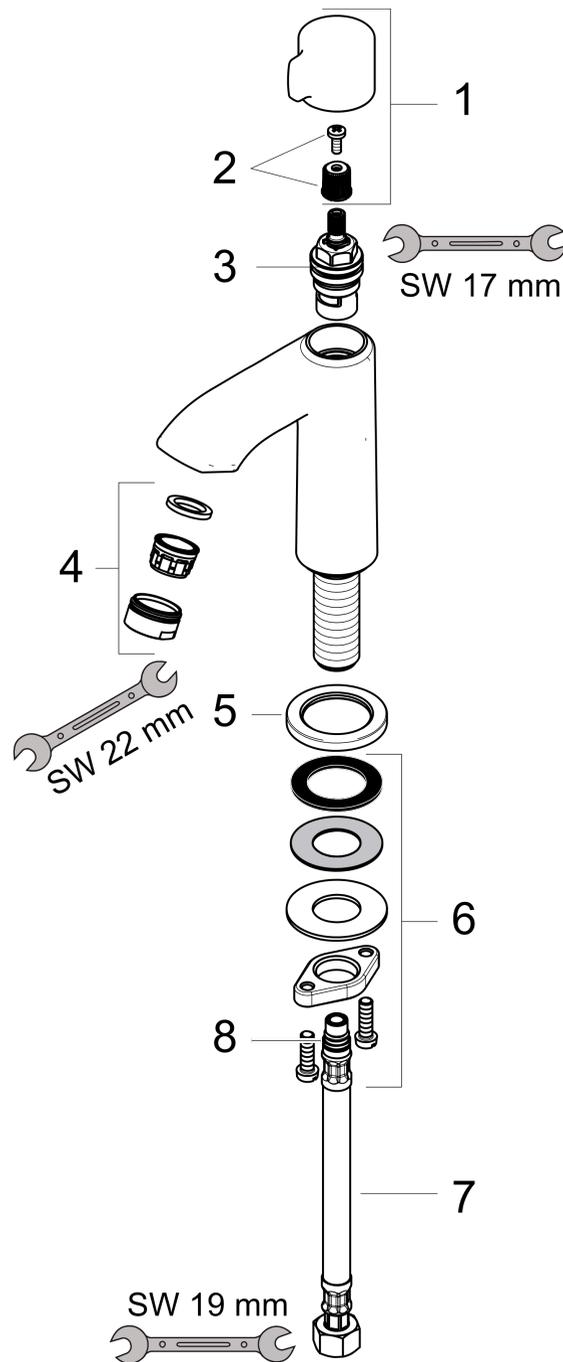

**Metris**

**Standventil 100 für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur**

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **31166000**



**Ersatzteilliste**

Baujahr: >01/11

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	95768000	9	1
2	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	5	1
3	Absperreinheit rechts schließend	94009000	9	1
4	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	13185000	98	1
5	Rosette Ø 46 mm	95268000	7	1
6	Schaftbefestigung kpl.	94702000	9	1
7	Anschlussschlauch 450 mm M10x1 G3/8	96507000	9	1
8	O-Ring 8x1,75	97827000	1	1