


Geberit Mepla Übergang mit Verschraubung auf PEX-Rohre NPW

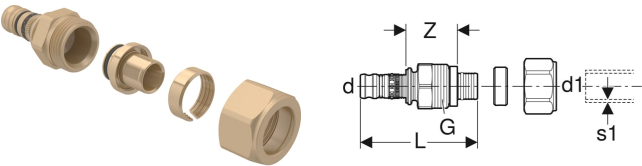

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Messing / Bleifreie Siliziumbronze
-----------	---------------------------------------

LIEFERUMFANG

- Klemmringverschraubung

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	G "	d1, ø mm	s1 mm	L cm	Z cm	PN bar	VE1 St.
611.565.00.4	12	16	3/4	16	1.5	6.8	2.8	6	1