



Geberit Mapress Therm Flansch PN 6, mit Pressmuffe



Beispielbild

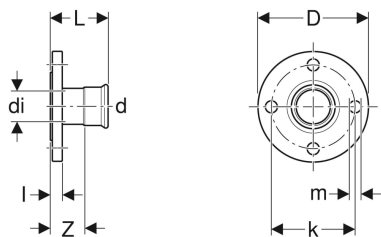

Verwendungszwecke

- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ °C}$
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1

Technische Daten

Werkstoff | Edelstahl

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing	di, \varnothing	D	k	m	L	I	Z	n	PN	VE1
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm												
43751	100	108 mm	103.9 mm	21 cm	170 mm	18 mm	12.6 cm	1.6 cm	5.1 cm	4 St.	6 bar	1 St. Neu

Zubehör

- Geberit Set Schraube für Flanschverbindung, aus CrNi-Stahl
- Geberit Flanschdichtung Faserverbundwerkstoff PN 6