


Geberit FlowFit Übergang auf Geberit Mapress, mit Einschubende

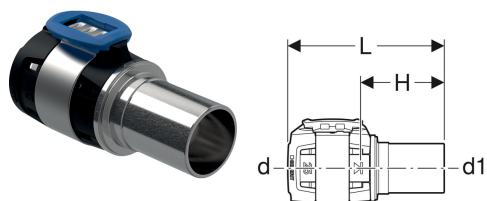

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Einschubende mit Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	H	VE1	VE2	
620.250.00.1	12	16 mm	15 mm	7.1 cm	3.8 cm	1 St.	10 St.	Neu
620.251.00.1	15	20 mm	18 mm	7.1 cm	3.8 cm	1 St.	10 St.	Neu
620.252.00.1	15 / 20	20 mm	22 mm	7.2 cm	3.9 cm	1 St.	10 St.	Neu
620.253.00.1	20	25 mm	22 mm	7.2 cm	3.9 cm	1 St.	5 St.	Neu
620.254.00.1	25	32 mm	28 mm	7.9 cm	4.3 cm	1 St.	5 St.	Neu
620.255.00.1	32	40 mm	35 mm	8.2 cm	4.6 cm	1 St.	5 St.	Neu
620.256.00.1	40	50 mm	42 mm	12.5 cm	6.6 cm	1 St.	5 St.	Neu
620.257.00.1	50	63 mm	54 mm	14.2 cm	7.9 cm	1 St.	5 St.	Neu