


Geberit Mapress C-Stahl Systemrohr innen und außen verzinkt

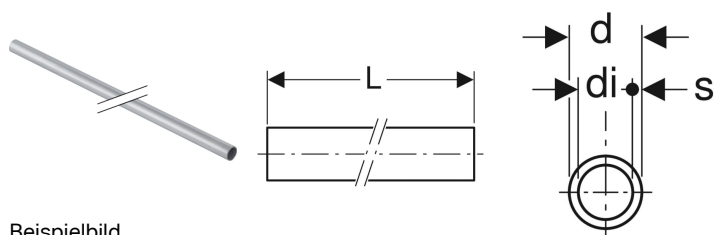

Beispielbild

Eigenschaften

- Sendzimir-verzinkt

Technische Daten

Werkstoff	Stahl unlegiert 1.0215 E220 (DIN EN 10305)
Oberflächenrauheit	10 μm
Wärmeausdehnung	0.012 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	60 W/(m·K)
Spezifische Wärmekapazität	500 J/(kg·K)

Art.-Nr.	DN	d, \emptyset	d _i , \emptyset	s	L	VE2	VE3	VE4
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl								
19405	25	28 mm	25 mm	1.5 mm	6 m		60 m	420 m
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl (FKM blau)								
19405	25	28 mm	25 mm	1.5 mm	6 m		60 m	420 m

Zubehör

- Geberit Mapress Schutzkappe für Rohrende, transparent



- Lieferung in Stangen