


Geberit Silent-db20 Spannverbinder

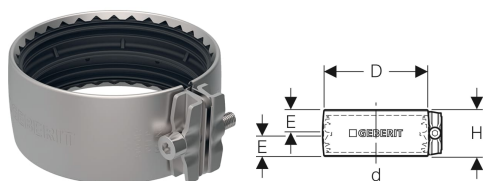

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Zum Kombinieren mit Geberit Silent-db20 Stütz- und Dehnmuffen
- Zum Verbinden von Rohren und Formstücken

Eigenschaften

- Mit Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff | CrTi-Stahl 1.4510 (DIN EN 10088)

| Art.-Nr. | DN | d, ø | D | E | H | VE1 | VE2 | VE3 | VE4 |
|--------------|-----|--------|-------|--------|--------|-----|--------|--------|---------|
| 310.003.14.3 | 100 | 110 mm | 12 cm | 2.4 cm | 5.2 cm | | 10 St. | 50 St. | 800 St. |