
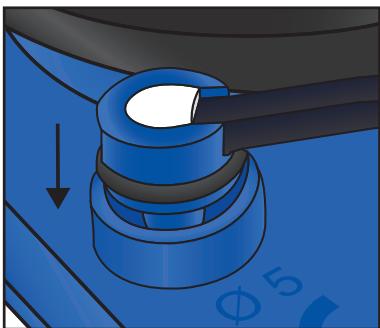
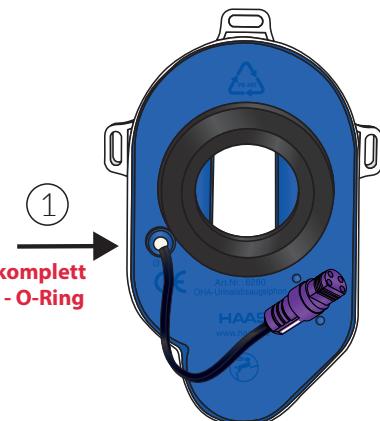


**1****2****3**

ACHTUNG:
Spülsensor komplett einschieben - O-Ring dichtet ab!!!

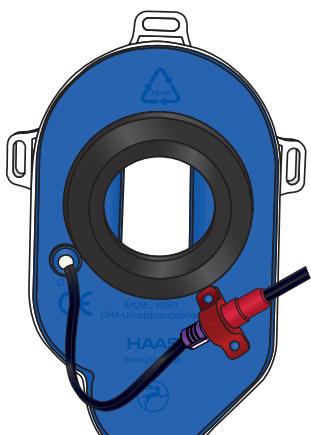

4**5****6**

Hinweis

Auslösen der Spülung:

- Nach erfolgreicher Montage von Siphon und Urinal, ca. 0,5 l Wasser mit einer Temperatur con ca. 37° C in das Urinal gießen - die Spülung löst aus.
- Es ist zu kontrollieren ob die Verbindungen dicht sind. Bei Undichtigkeiten kommt Wasser an der Unterseite der Keramik heraus. Dies kann einige Minuten dauern, ggf. die Spülung 2-3 auslösen.

Kein Wasser bedeutet, die Verbindungen sind dicht.