

## AXOR One

**3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 160 mm und Hebelgriffen**

Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **48150820**



### Beschreibung

#### Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 160 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich


### Technologie




### Produktabbildung



### Maßzeichnung

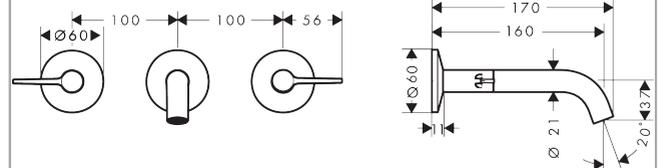

### Durchflussdiagramm



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/ Unterputzventil) gemessen.