


Geberit Mapress Kupfer Übergang mit Überwurfmutter

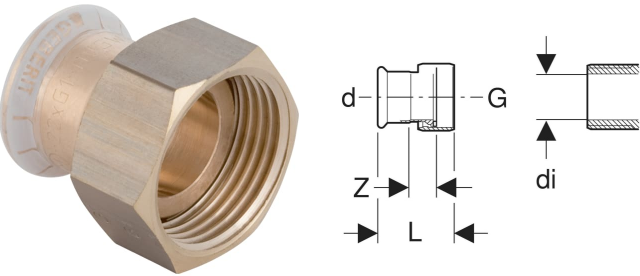

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht bis $\varnothing \leq 54 \text{ mm}$
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz, bis $\varnothing \leq 54 \text{ mm}$
- Dichtring aus EPDM schwarz, ab $\varnothing > 54 \text{ mm}$
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Mediumtemperatur mit	0–100 °C
Flachdichtung EPDM	
Werkstoff	Rotguss / Bleifreier Rotguss

INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

Art-Nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	G "	di, $\varnothing$ mm	L cm	Z cm	VE1 St.	VE2	VE3
65053	40	42	2 1/4	42	5.6	1.4	1		