


0017301520001 JS AUSLAUFVENTIL MIT SCHLAUCHVER.

Produktabbildung



Masszeichnung



Produktbeschreibung

Auslaufventil
 matt verchromt
 Knebel-Oberteil
 DN 15
 ähnlich DIN 3509
 mit Schlauchverschraubung

Ausschreibungstext

0017301520001
 Schlösser Auslaufventil
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 matt verchromt
 Gehäuse Messing
 Dichtungen EPDM
 Knebel-Oberteil
 DN 15
 Anschlussart Aussengewinde
 d = G 1/2
 t = 13mm
 d1 = G 3/4 (SV)
 L = 94mm
 L1 = 58mm
 H = 122mm
 H1 = 72mm
 Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 ähnlich DIN 3509
 Lieferumfang mit Schlauchverschraubung
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser

VPE: 1


GTIN: 4044997119334

SCIP: 689c0e62-20a3-42ad-852a-b2965e45d771



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

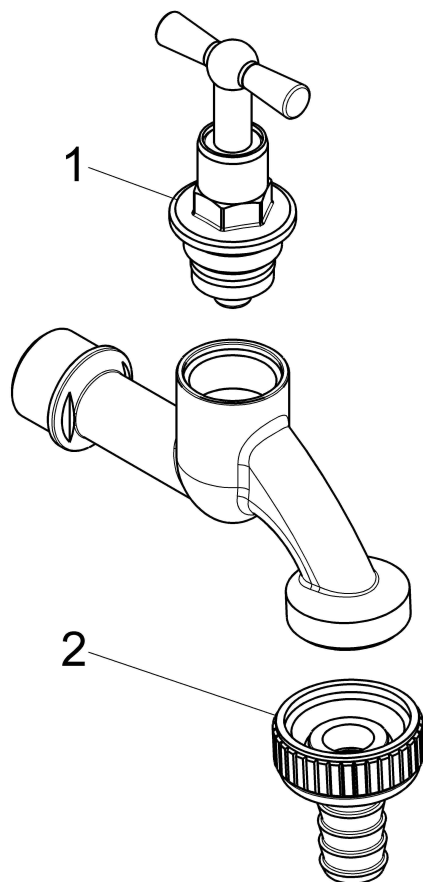

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS KNEBEL-OBERTEIL MIT O-RING	0018221520001
02	JS SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG, 2-TEILIG	0018481500001

0018221520001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS KNEBEL-OBERTEIL MIT O-RING	0018221520001
JS SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG, 2-TEILIG	0018481500001
JS WANDROSETTE FUER 1735+1765	0017350050001