



Raxinox-Rohr

- für Trinkwasserinstallation, Trinkwasserleitung kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8), Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-200 (Tabelle 9) keine Dämmanforderungen gegen Wärmeabgabe


- formstabil

Ausstattung

Schutzrohr grau

Modell 4401

Artikel 731 823

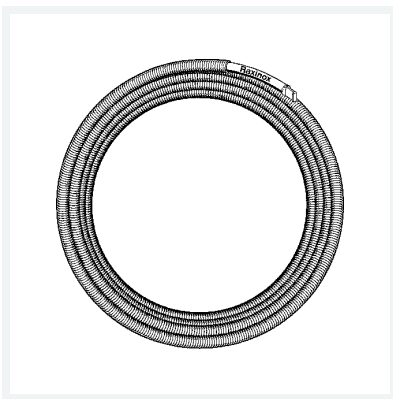

Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	16
Wandstärke	s	2,2
Wasserinhalt je lfm Rohr	V	0,106 l/m
Länge	L	50 m
Gewicht	176,985 g	
Volumen	1201,25 cm ³	
Werkstoff	Stahl nichtrostend, Außenschicht Kunststoff	