



Fonterra Heat Control-Stellantrieb

- für Einbaulage 360°, Heizkreisverteiler DN25
- geeignet für Fonterra Heat Control-Basiseinheit Modell 1251.1, Fonterra Smart Control-Basiseinheit Modell 1250
- stromlos geschlossen


Ausstattung

Funktionsanzeige durch Hubkappe, Anschlusskabel steckerfertig, M30x1,5 mm

CE-konform nach EN 60730

Modell 1251.2

Artikel 813 482

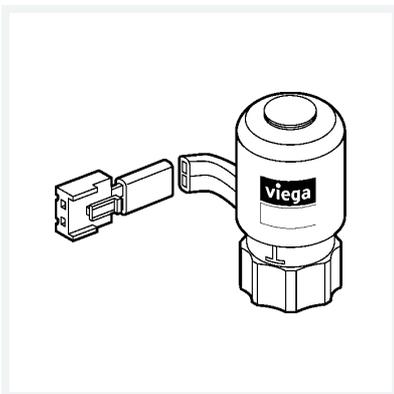

Eigenschaften

Schutzart	IP 54	
Breite	B	39
Höhe	H	57
Tiefe	T	39
Kabellänge	KL	600
Spannung	U	24 V
Gewicht	105 g	
Volumen	414,4 cm ³	