


Geberit Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach

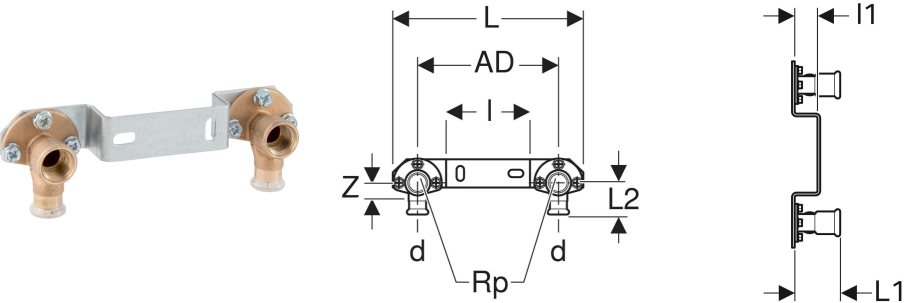

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Trinkwasser

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss / Bleifreier Rotguss

INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	AD cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	Z cm	Anzahl Abgänge Modell	VE1 St.	VE2 St.
63473	12	15	1/2	90	15.3	20.5	3.6	3.8	9	1.8	1.8	2 vormontiert	1	10