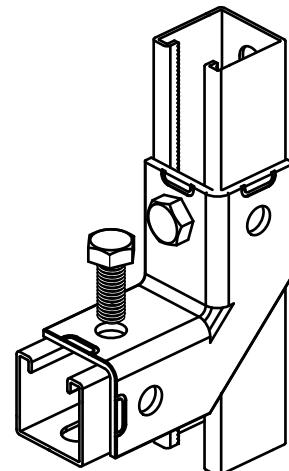



**BIS Strut Edelstahl Schienenverbinde 90° 2D**

(M 60 110)

für BIS RapidStrut® Schienenkonstruktionen

**Vorteile und Eigenschaften**

- ermöglicht eine flexible Ausrichtung der Schienen
- Material: Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
- hohe Stabilität durch seitliche Flanken (Formschluss)

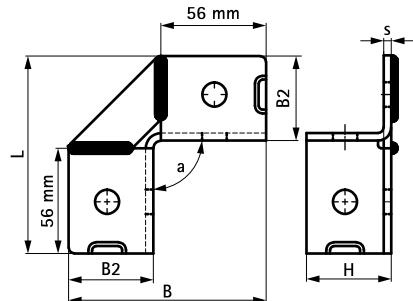

| Art.Nr.  | d<br>(mm) | Modell   | L      | B<br>(mm) | B2<br>(mm) | H<br>(mm) | s<br>(mm) | k<br>(mm) | a  | Für Schiene | VPE 1 | Gew / 1 Einh<br>(g) |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----|-------------|-------|---------------------|
| 66597914 | 13 mm     | 2+2 / 90 | 105 mm | 105       | 45         | 45        | 4,0       | -         | 90 | Strut       | 10    | 329,00              |

**Kombination mit**

- 551 Walraven RapidStrut® Edelstahl  
Montageschienen  
552 Walraven RapidStrut® Edelstahl  
Doppelschienen  
555 Walraven RapidStrut® Edelstahl