


Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhöhe 30 mm, Abgang aus PP

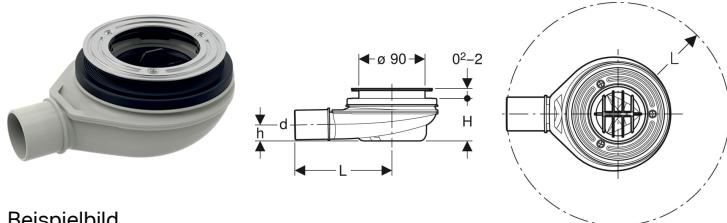

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Duschwannen mit Ventilloch ø 90 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 274 beträgt die Sperrwasserhöhe nur 30 mm

- Tauchrohr demontierbar
- Geruchsverschlussbecher demontierbar

Technische Daten

Ablaufleistung bei Stauhöhe 15 mm	0.5 l/s
Sperrwasserhöhe (mm)	30 mm

Lieferumfang

- Geruchsverschluss
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Ablaufkappe ø 90 mm

Art.-Nr.	Anschlussstutzen	d, ø	L	H	h	VE1
150.580.00.1	PP	40 mm	13.2 cm	5.8 cm	2.2 cm	1 St.