



## Grundfix Plus Control-Rückstauverschluss

### Typ 3

- für fäkalienhaltige abwasserführende Leitung
- 2-fache Rückstausicherung (einmal automatisch motorbetrieben und ein manueller Notverschluss), überflutungssicher


### Ausstattung

Grundfix Plus Control-Steuer-/Meldeeinrichtung, Drei-Tasten-Bedienfeld mit LCD-Textanzeige, Selbsttest 24 h, Notstromversorgung durch Akku-Management, optisch/akustische Warnmeldung, Motorklappe, Rückstauklappe, Handbetätigung, Druckschlauch, Anschlusskabel, Leerrohr 8 m für Kabel und Druckschlauch, Prüfvorrichtung

**güteüberwacht nach DIN EN 13564**

**Modell 4987.41**

**Artikel 667 795**

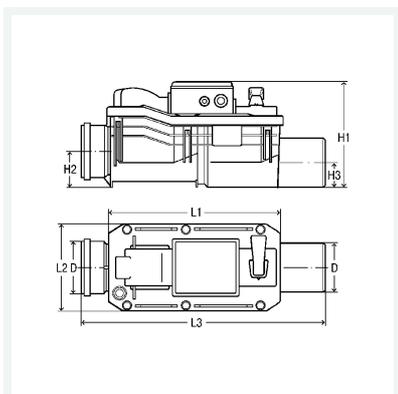

## Eigenschaften

Durchmesser Nominal	DN	125
Rohraußendurchmesser	d	125
Länge 1	L1	405
Länge 2	L2	215
Länge 3	L3	550
Höhe 1	H1	260
Höhe 2	H2	105
Höhe 3	H3	75
Gewicht	8900 g	
Volumen	82945,28 cm <sup>3</sup>	