



UP-Verteilerschrank

Einbautiefe von 110–150 mm


- für Fonterra-Flächentemperierung
- geeignet für Heizkreisverteiler DN25 Modell 1010
- höhenverstellbar von 762–942 mm, Rahmenhöhe 677 mm, Abschlussblende 107 mm

Ausstattung

Rahmen und Tür, Abschlussblende abnehmbar für sichere Rohrführung im Anschlussbereich, Universalhalterung für Heizkreisverteiler, Hutschiene zur Aufnahme von Regelungskomponenten

Modell 1295

Artikel 836 542

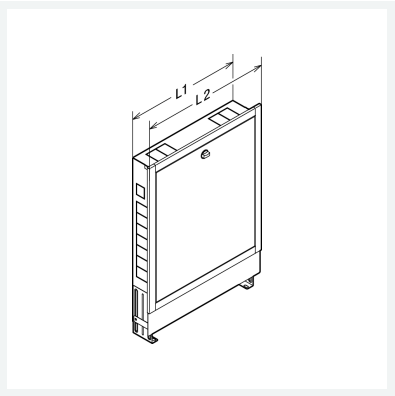

Eigenschaften

Typ	1200	
Länge 1	L1	1135
Länge 2	L2	1195
Verteileranschluss + Differenzdruckregler + WMZ waagerecht	VDW	≤12
Werkstoff	Stahlblech feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016	