


**Geberit Mapress C-Stahl Systemrohr innen und außen verzinkt**

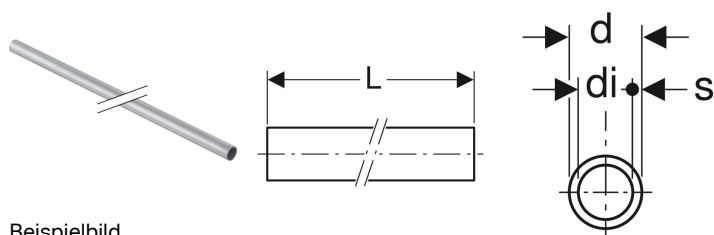

Beispielbild

**Eigenschaften**

- Sendzimir-verzinkt

**Technische Daten**

Werkstoff	Stahl unlegiert 1.0215 E220 (DIN EN 10305)
Oberflächenrauheit	10 $\mu\text{m}$
Wärmeausdehnung	0.012 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	60 W/(m·K)
Spezifische Wärmekapazität	500 J/(kg·K)

Art.-Nr.	DN	d, $\emptyset$	di, $\emptyset$	s	L	VE2	VE3	VE4
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress C-Stahl</b>								
19408	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m		30 m	420 m
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress C-Stahl (FKM blau)</b>								
19408	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m		30 m	420 m

**Zubehör**

- Geberit Mapress Schutzkappe für Rohrende, transparent



- Lieferung in Stangen