


0015743200001 JS FREISTROMV. BLUE-TEC, AG MULTI

Produktabbildung



Masszeichnung

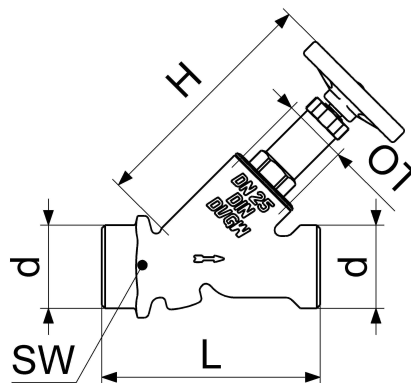

Produktbeschreibung

Freistromventil
 Anschluss: AG, ohne Entleerung
 Ausführung: MULTI
 z.B. Stahl-/ Verbundrohr
 nichtsteigende Spindel
 DN 32
 Anschluss G 1 1/2
 DIN-DVGW
 Geräuschklasse 1
 DN15 bis DN32
 Serie Blue-tec


Ausschreibungstext

0015743200001
 Schlösser Freistromventil
 Anschluss: AG, ohne Entleerung
 Ausführung: MULTI
 z.B. Stahl-/ Verbundrohr
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse MS-beschichtet
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 32
 Anschlussart Aussengewinde MULTI
 Anschluss G 1 1/2
 Mindestvolumenstrom 3,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 30 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Geräuschklasse 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 Serie Blue-tec
 DIN-DVGW-Modell

VPE: 3
 GTIN: 4044997250112



Explosionszeichnung

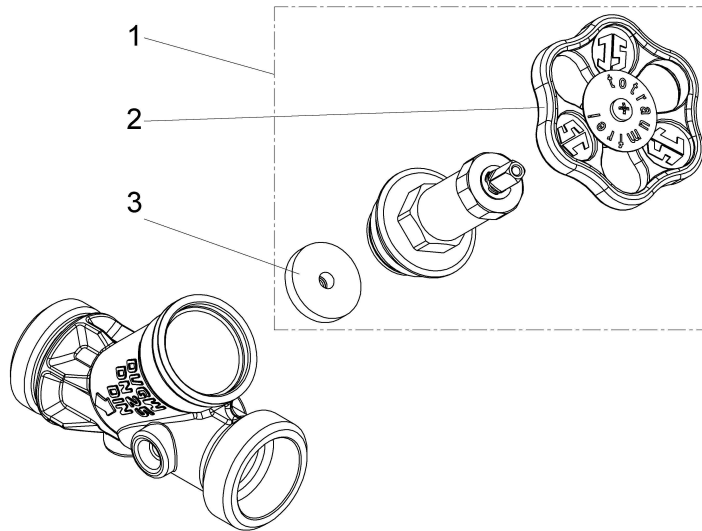

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018183200001	JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND	DA15993200001
02	JS HANDRAD LOSE	0018590860201	JS OBERTEIL M.ENTL. F.FREISTROMV.	0018133200001
03	JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND	0018603200001	JS HANDRAD LOSE	0018590860201

DA15993200001

Durchflussdiagramm

