

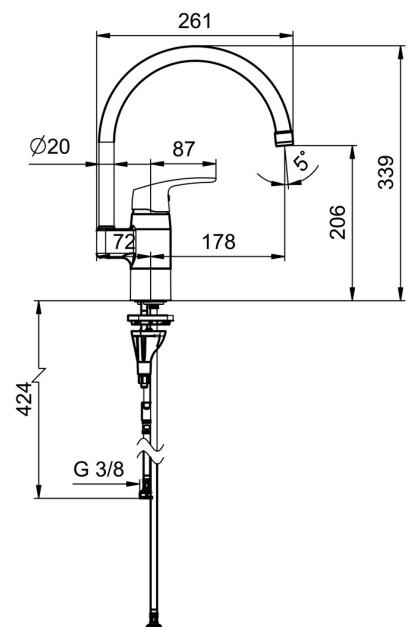


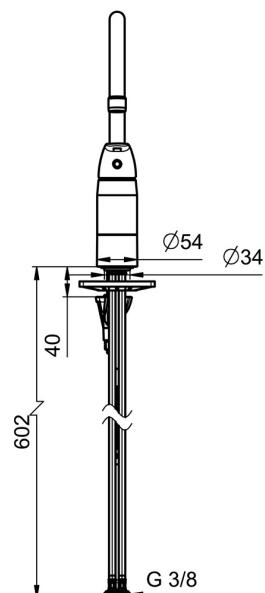

EAN: 4057304014956
static.hansa.com/45302203

- Küche
- Einhebelmischer, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar, Auslaufprofil, gezogen
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperaturreinstellung
- Magnetventil, Kontrolleinheit, inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- ohne silikonhaltige Fette

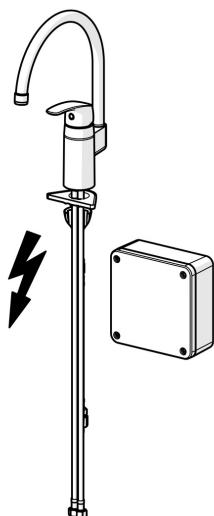

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	9.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar	16.2 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	1.7 bar

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	178 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Software-Einstellungen

Hygienespülung	24 h (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss	230 / 12 V
Bluetooth version	5.x (D060576)

Vorschriften


EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
--------------	--

EN Standard	EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6- 3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335- 1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
-------------	---

Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 55


Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	RED
-----------------------	------------

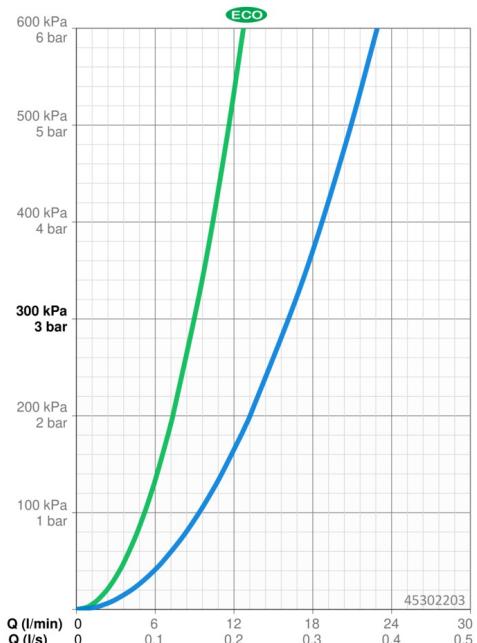

Ersatzteile

SP45302203

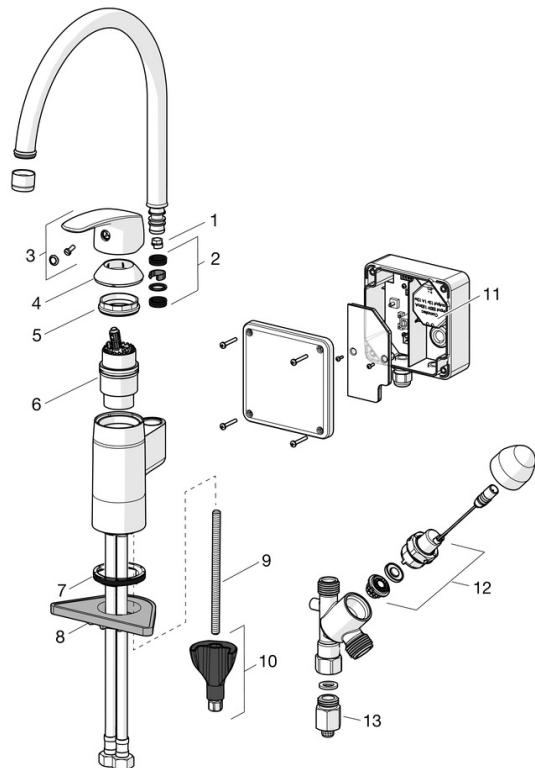

Name	Art.-Nr.
01 Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
01 Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
02 Auslaufdichtung	59914266
03 Hebel	59914453
04 Abdeckkappe Ausgelaufen	59914482
05 Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
06 Kartusche, Niederdruck, 4.0	59914500
07 Bodendichtung	59914591
08 PVC-Befestigungsplatte	59910008
09 Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
10 Befestigungssatz	59914475
11 Transformator, 230/12 VDC 1A	64990100
12 Magnetventil komplett, 3 V	59914125
13 Durchflussbegrenzer, 5 L/min	59914522