


**0017942200001 JS UP-VENTIL VARIABEL**

**Produktabbildung**



**Masszeichnung**

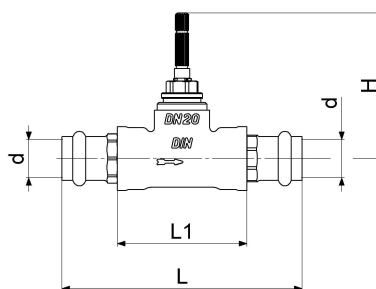

**Produktbeschreibung**

Unterputzventil Variabel  
beidseitig Pressanschluss  
DN 22  
Geräuschklasse 2  
Pressnippel DVGW-geprüft  
UP Einputz Montagehilfe  
UP-Ventil ohne Griff und Rosette

**Ausschreibungstext**

0017942200001  
Schlösser Unterputzventil Variabel  
beidseitig Pressanschluss  
Werkstoff nach TrinkwV und UBA  
Nickelwerte nach TrinkwV und UBA  
Gehäuse Messing  
Oberteil Messing  
Dichtung EPDM  
DN 22  
Anschlussart Pressanschluss  
d = 22mm  
L = 138mm  
L1 = 75mm  
H = 85mm  
Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)  
Betriebstemperatur max. 90 Grad  
Geräuschklasse 2  
Zertifizierung Pressnippel DVGW-geprüft  
G-Gewinde ISO 228 Teil 1  
Trinkwasserverordnung DIN EN 1717  
Lieferumfang UP Einputz Montagehilfe  
UP-Ventil ohne Griff und Rosette  
Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten  
Fabrikat Schlösser

**Ersatzteilliste**

<b>Pos.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
01	JS UNTERPUTZVENTIL- OBERTEIL	0018042000001
02	JS UNTERPUTZVENTIL- OBERTEIL	0018042500001

**0019930000001**

<b>Beschreibung</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
JS UNTERPUTZ SICHTTEIL VARIABEL	0019930000001
JS UNTERPUTZ SICHTTEIL VARIABEL	0019920000001
JS UNTERPUTZ SICHTTEIL VARIABEL	0019940000001