


# Geberit Silent-PP Reduktion exzentrisch

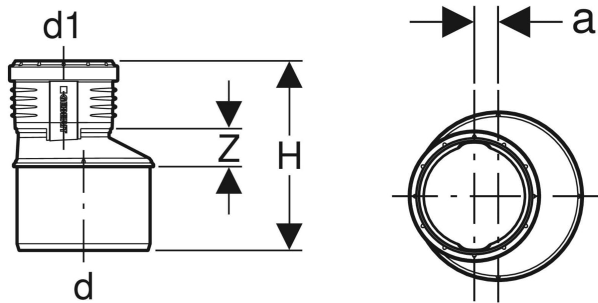

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

## EIGENSCHAFTEN

- Schalloptimiert
- Exzentrisch
- Dichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d <sub>1</sub> ø mm	d <sub>1</sub> ø mm	a cm	H cm	Z cm	VE1	VE2 St.	VE3 St.	VE4 St.
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1.7	15.7	3.3		10	50	400