


0082032050001 JS ROHRBELUEFTER BAUFORM E,2-FACH

Produktabbildung



Masszeichnung

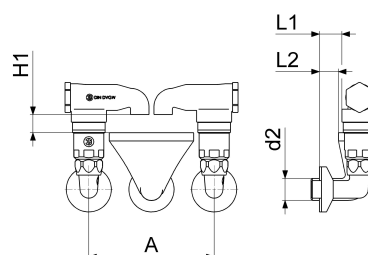

Produktbeschreibung


Rohrbelüfter 2-fach
 Bauform E nach DIN 3266
 verchromt
 DN 15
 Aufputz

Ausschreibungstext

0082032050001
 Schlösser Rohrbelüfter 2-fach
 Bauform E nach DIN 3266
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Pressmessing
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 verchromt
 Abdichtung EPDM
 Käfig / Kugel POM / PP
 Schub-Rosette Edelstahl
 DN 15
 Anschlussart Aussengewinde
 d1 = G 1/2
 d2 = G 3/4
 A = 150mm +10/-5
 L1 = min. 20mm
 L2 = min. 10mm
 H1 = 20mm +5
 Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
 Betriebstemperatur max. 80 Grad
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwassererverordnung DIN EN 1717
 Lieferumfang 2 Rohrbelüfter mit Bogen
 Ablauftrichter 2-fach mit Rosette
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser
 Serie Aufputz



Explosionszeichnung

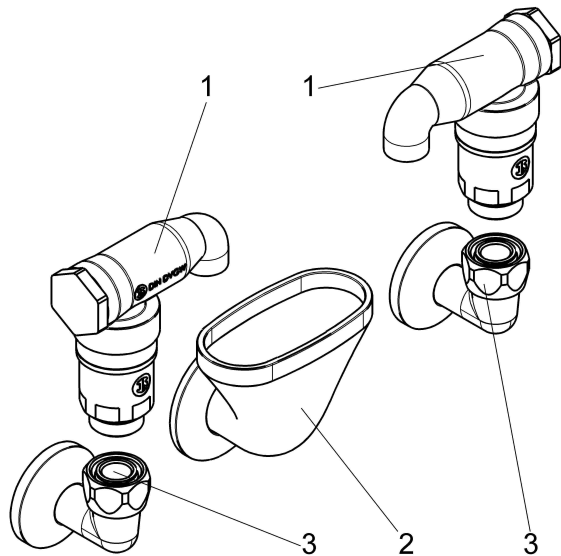

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS ROHRBELUEFTER	0082021551001
02	JS ABLAUFTRICHTER DOPPELT	0082032052001
03	JS ANSCHLUSSBOGEN	0082001550001