


Produktdatenblatt

0062153220001 JS KUGELHAHN, SCHWER, DN32,1 1/4"

Produktabbildung



Masszeichnung

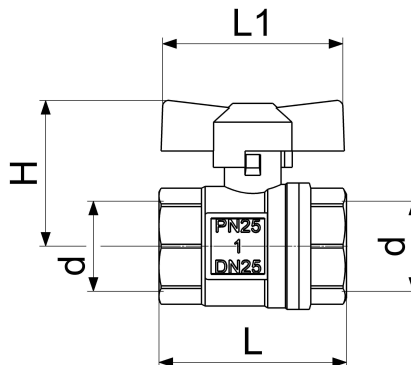

Produktbeschreibung

Kugelhahn
 schwere Ausführung
 voller Durchgang
 IG x IG
 matt verchromt
 Flügelgriff aus Aluminium
 rot lackiert
 DN 32
 für Wasserverteilung

Ausschreibungstext

0062153220001
 Schlösser Kugelhahn
 schwere Ausführung
 voller Durchgang
 IG x IG
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 matt verchromt
 Gehäuse Messing, matt verchromt
 Kugel Messing, hartverchromt
 Kugeldichtung PTFE
 Packung PTFE
 Flügelgriff aus Aluminium
 rot lackiert
 DN 32
 Anschlussart Innengewinde
 d = G 1 1/4
 L = 77mm
 L1 = 62mm
 H = 68mm
 Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
 Betriebstemperatur max. 120 Grad (kurz)
 Geräuschprüfzeichen PA-IX 7251/I
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Verwendungsbereich für Wasserverteilung
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser



Produktdatenblatt