


0071601550001 JS AUSLAUFVENTIL MIT RB,RV,SV

Produktabbildung



Masszeichnung



Produktbeschreibung

Auslaufventil
 poliert verchromt
 Design-Griff
 Sanitäröberteil
 DN 15
 DIN-DVGW
 Geräuschkategorie Geräuschkategorie 2
 mit Schlauchverschraubung
 mit Rohrbelüfter
 mit Rückflussverhinderer


Ausschreibungstext

0071601550001
 Schlösser Auslaufventil
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 poliert verchromt
 Gehäuse Messing
 Dichtungen EPDM
 Design-Griff
 Sanitäröberteil
 DN 15
 Anschlussart Aussengewinde
 $d = G\ 1/2$
 $t = 12\text{mm}$
 $d1 = G\ 3/4\ (SV)$
 $L = 95\text{mm}$
 $L1 = 59\text{mm}$
 $H = 135\text{mm}$
 $H1 = 60\text{mm}$
 Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Geräuschkategorie Geräuschkategorie 2
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Lieferumfang mit Schlauchverschraubung
 mit Rohrbelüfter
 mit Rückflussverhinderer
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

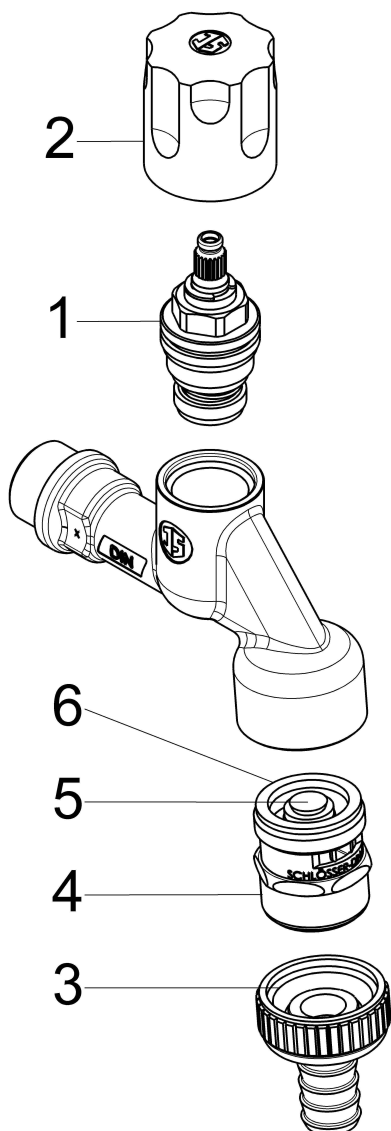

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	SANITAEROBERTEIL MIT RV 1/2"	0018261500001
02	JS SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG, 2- TEILIG	0018481500001
03	JS ROHRBELUEFTER DN20	0018801550001
04	DICHTKEGEL	0018801500204
05	JS DESIGNGRIFF F. GER.ANSCHL.ARM.	0071261550001

0071261550001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS DESIGNGRIFF F. GER.ANSCHL.ARM.	0071261550001
JS WANDROSETTE FUER 1735+1765	0017350050001
JS SANITAER-OT M.RUECKSCHLAGKEGEL	0018261551001
JS SANITAER-OT M.RUECKSCHLAGKEGEL	0018261552001
JS ROHRBELUEFTER DN20	0018801550001

Durchflussdiagramm

