



Advantix-Ablauf


- geeignet für Advantix-Duschrinne Wand Modell 4980.30, Advantix-Duschrinnen-Grundkörper Modell 4980.10
- Baureihe bis 2015, verstellbare Bauhöhe

Ausstattung

Sperrwasser rücksaug sicher und verstellbar von 35–50 mm, Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung, Höhenausgleichsstück, Tauchrohr, Siebeinsatz

Modell 4927.2

Artikel 659 035

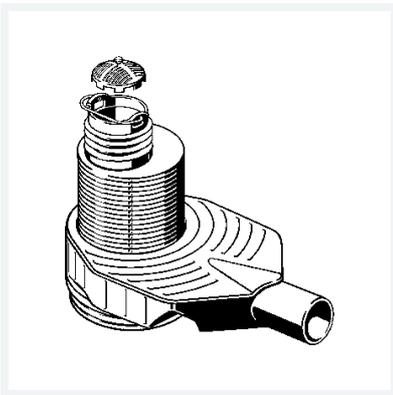

Eigenschaften

| | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------|
| Ablaufleistung (nach DIN EN 1253) | AL | 0,8–1 l/s |
| Durchmesser | Ø | 63 |
| Durchmesser Nominal | DN | 50 |
| Gewicht | 525 g | |
| Volumen | 8312,5 cm ³ | |