


**Geberit PE Doppelanschlussbogen 90° gekröpft, für Wand-WC**

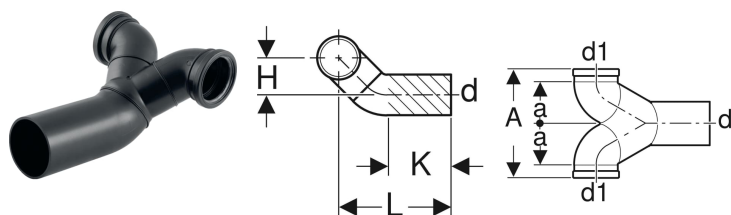

Beispielbild

**Verwendungszwecke**

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Geberit Duofix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit GIS Elemente für Wand-WC
- Für Geberit Sanbloc Installationsbausteine für Wand-WC
- Für horizontale Montage

- Zum Anschließen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang

**Eigenschaften**

- Mit Dichtung aus EPDM

**Technische Daten**

Werkstoff | PE-HD

**Lieferumfang**

- 2 Schutzdeckel

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	arc	A	a	L	H	K	VE1	VE2
367.904.16.1	100 / 100 / 100	110 mm	110 mm	90 °	28.5 cm	11 cm	34 cm	10 cm	12 cm	1 St.	
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110 mm	90 mm	90 °	27.5 cm	10.5 cm	34 cm	10 cm	12 cm	1 St.	5 St.