


Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2", vormontiert, zweifach, mit Ablaufrohrschele

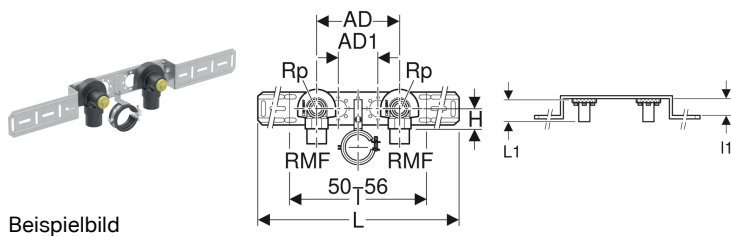

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Schallgedämmt
- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig

- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Lieferumfang

- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	RMF	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	I	I1	H	VE1	VE2
632.871.00.2	15	1/2 "	1/2 "	90 °	15.3 cm	7.3 cm	59.7 cm	5.2 cm	25.3 cm	4 cm	3.5 cm	1 St.	6 St.