

Walraven Strut Schienenfuß (ev)


für BIS RapidStrut® Schienenkonstruktionen

(H 16 50)



Vorteile und Eigenschaften

- zur Fertigung von Konstruktionen mit Strut-Schienen
- montagefreundlich durch abgerundete Ecken
- elektrolytisch verzinkt
- Material: Stahl 1.0332

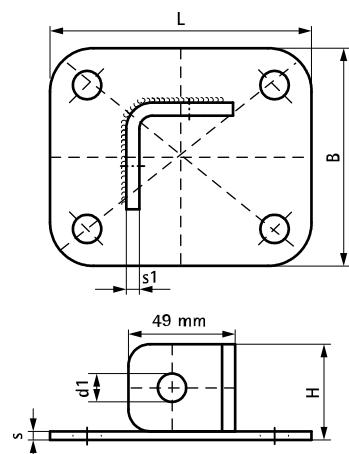

Art.Nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	s1 (mm)	d1 (mm)	Für Schiene	OB	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
66583602	120 mm	100	44	4,0	4,0	Ø 13	Strut 41x41	elekt. verzinkt	15	489,00