



Raxinox-Rohr

- für Trinkwasserinstallation, Trinkwasserleitung kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8), Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-200 (Tabelle 9) keine Dämmanforderungen gegen Wärmeabgabe


- formstabil

Ausstattung

Schutzrohr grau

Modell 4401

Artikel 731 830

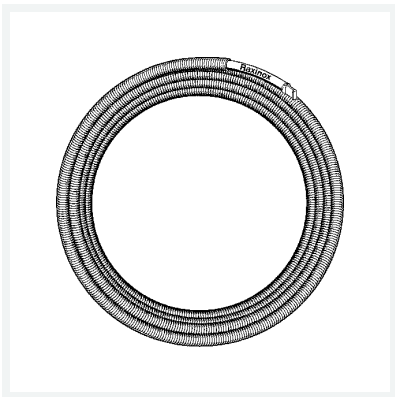

Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	20
Wandstärke	s	2,8
Wasserinhalt je lfm Rohr	V	0,163 l/m
Länge	L	50 m
Gewicht	252,564 g	
Volumen	1621,687 cm ³	
Werkstoff	Stahl nichtrostend, Außenschicht Kunststoff	