


0011062500001 JS DURCHGANGSVENTIL,MUFFENANSCHL.

Produktabbildung



Masszeichnung



Produktbeschreibung

Durchgangsventil
 Anschluss: IG, ohne Entleerung
 steigende Spindel
 Knebel-Oberteil
 DN 25
 Anschluss Rp 1
 DIN-DVGW
 Geräuschkategorie 2
 DN15 bis DN32


Ausschreibungstext

0011062500001
 Schlösser Durchgangsventil
 Anschluss: IG, ohne Entleerung
 steigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Knebel-Oberteil
 DN 25
 Anschlussart Innengewinde
 Anschluss Rp 1
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Geräuschkategorie 2
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 DIN-DVGW-Modell



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

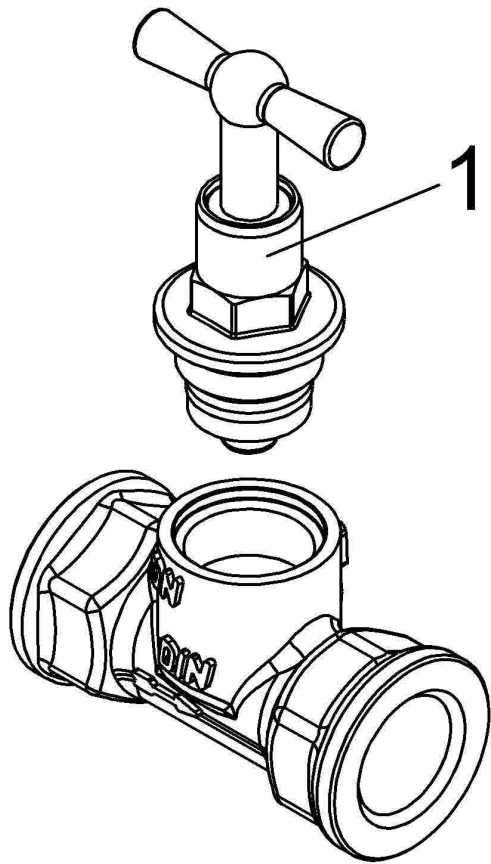

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	OBERTEIL MIT KNEBEL 1" ROH	0018222500001

Durchflussdiagramm

